

## 目 录

目录.....	1
前言.....	3
外观示意图.....	4
安全注意事项.....	5
图标说明.....	6
按键说明.....	7
开始前的准备.....	8
安装SIM卡.....	8
安装电池.....	8
取出电池.....	9
电池充电.....	9
访问密码.....	10
常用功能说明.....	11
开机.....	11
拨打电话.....	11
结束通话.....	11
拒绝来电.....	11
接听电话.....	11
调整音量.....	12
听取语音信箱.....	12
拨打国际电话号码.....	12
紧急服务.....	12
快速拨号.....	12
分机速拨.....	12

移动电话使用方法.....	12
未接/已接/已拨电话.....	12
保持通话.....	13
呼叫等待.....	13
通话菜单.....	14
功能菜单.....	15
菜单结构.....	15
电话簿.....	16
通话记录.....	19
短消息.....	20
显示设置.....	23
声音设置.....	23
话机设置.....	24
通话设置.....	26
工具箱.....	28
个人信息.....	31
游戏.....	33
互联网.....	34
全球通服务.....	36
输入法.....	37
配件.....	42
维护和保养.....	43
技术规范.....	44

## 前言

衷心感谢您选择波导V08移动电话！


我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话（称之为漫游），就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

**!** 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或运营公司查询。

## 外观示意图

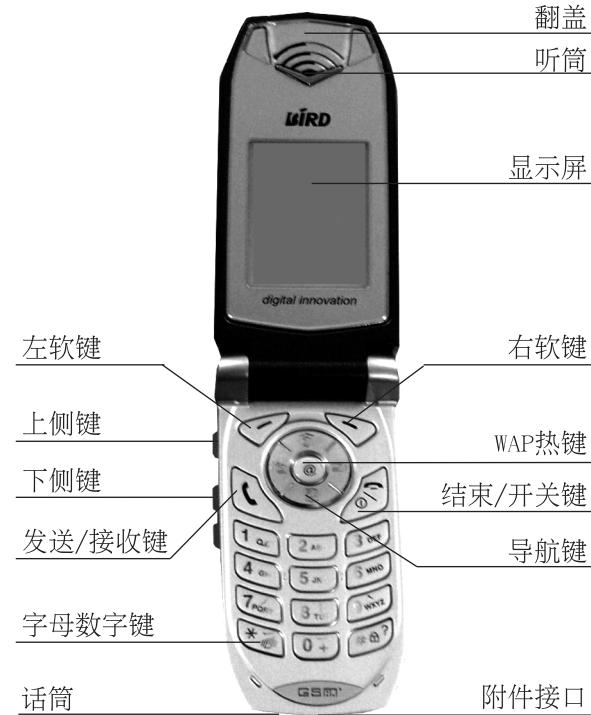

## 安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。

### 交通安全第一

开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

### 加油时应关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

### 乘飞机时应关机

乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

### 在医院里应关机

请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

### 干扰

所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

### 合理使用

仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

### 专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

### 连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

### 配件

仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

## 图标说明

在待机状态下，手机大屏幕上会显示一些常见的图示。



图标/指示符	功能描述
	网络信号的强度。直条纹越多，表示信号越强。
	闹铃已设定并启动。
	您正在使用漫游服务。
	收到文本信息。
	收到语音信息，这需要您申请的网络支持。
	开启振动提示时显示。
	显示电池电量。

• GSM •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

7

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。
	WAP热键 长按该键可以直接连接WAP。
	导航键 可在电话簿功能表或设定选项中翻阅。
	上导航键：可直接进入游戏功能表。 下导航键：可直接进入通话记录功能表。
	左导航键：快捷进入本手机的一些常用功能。 右导航键：可进入短消息功能表。
	发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录。
	结束/开关键 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	下侧键 在待机模式下可调节按键音量。 在通话过程中可调节通话音量。 在翻盖关闭的待机模式下按该键可点亮背景灯。
	上侧键 在待机模式下按该键可直接查看电话簿资料。 在编辑画面按该键可直接切换输入法。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。

8

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.


• GSM •

开始前的准备

安装SIM卡


- ! • 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。  
• 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。  
• 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡依插槽上标示的方向滑入银色弹夹下的插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

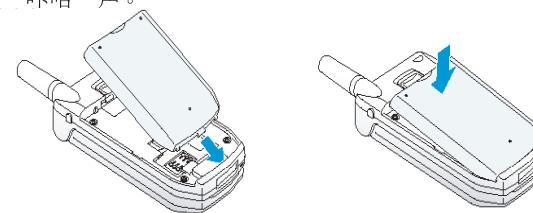

• GSM •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

9

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

**取出电池**


将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后便可以把电池取下。

- ! 取下电池前请先关机，若在手机开启情况下直接卸下电池，则所有储存于SIM卡中或手机中的设置或资料可能会丢失。

**电池充电**

将旅行用充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

- ! • 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池图示  里的强度条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图示并停止滚动，表示电池充电已完成。  
• 当电力不足时，手机屏幕显示“无电量”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。  
• 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。



**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

10

**访问密码**

**PIN1码**

这是您的SIM卡的个人识别码。以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN1码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN1码设定为启动时，您的手机每次开机时都会要求您输入PIN1码，若您连续三次输入错误的PIN1码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

**PIN2码**

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用通知、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。  
若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

**安全密码**

安全密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供，用于启动“恢复出厂值”功能表(原始手机密码为0000)。

• GSM •

• GSM •

**SIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

11

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

### 开机

1. 打开手机翻盖，按住  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN1保护，手机将显示“输入PIN码”，输入PIN码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。
  - 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。
  - 若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

### 拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

### 结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

### 拒绝来电

按  键或直接关上翻盖即可拒绝来电。

### 关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

### 接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话(需设置为任意键接听)。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  或  键接听。您也可以将接听模式设定成按任意键接听。

12

**SIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

• GSM •

### 移动电话使用方法

### 调整音量

通话中按手机左侧的下侧键来调整听筒音量。

### 听取语音信箱

待机下长按  可直拨您的语音信箱，语音信箱号码由您的网络运营商提供。

### 拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

### 紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM服务的欧洲，紧急呼叫可用其统一紧急号码112。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

### 快速拨号

您可以将按键  到  设为电话簿某号码的速拨键，想拨某号码长按其对应设定的速拨键即可。

### 分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码。

### 未接/已接/已拨电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接时，“未接来电”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  显示最近一个未接来电号码，再按上下导航键查看其它未接来电号码。

- 待机下按 即可显示最近已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
- 待机下按导航键的 键可直接进入已拨/已接/未接电话功能表，选择其一后按 可显示相对应的电话号码。

### 保持通话

- 当您在通话时还想拨打另一个电话，您可以按 保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按 恢复保留中的电话。
- 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按 后选择交换或按 将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
- 当通话中的电话结束时，原本保留中的电话即会自动恢复通话。

### 呼叫等待

当您在通话的同时，有另一个电话拨打进来，此时听筒会发出提示音，同时拨打信息出现在屏幕上，您有以下三种操作方式：

- 按 及 以回绝拨打的电话。
- 按 及 以结束正在通话的电话并连接上拨打的电话。
- 按 及 以保持正在通话的电话并连接上拨打的电话。

### 快捷键功能

在待机状态下按导航键的 键可直接进入一些常用功能。

- 进入此功能后，选择添加功能按 可进入常用功能选择，选中后按 确定，此时您也可选择取消添加此功能。
- 添加此功能后，可进入此项常用功能，选择进入按 ，您可进入此功能，此时您也可选择删除此功能。

### 通话菜单

当您在通话的同时可按 进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按 离开目前选单，按 退出。

- 保持当前通话/接通保持通话  
此项可将通话中的电话保持而接听另一个打进来的电话。
- 断开  
将所有连线中或保持的电话结束。
- 启动/关闭静音  
此项可暂时将此端的电话设为静音，以防止此端的声音被他方听到。
- 双音多频开启/关闭  
用于拨打分机号码或自动应答机等。
- 短消息  
利用此功能您可读取、编写与发送短消息。

## 菜单结构

下面的列表概述了功能表的最上面的两层：

### 电话簿

- 全部浏览
- 按姓名查找
- 按号码查找
- 国内区号
- 添加条目
- 快速拨号
- 用户分组
- 电话本管理

### 短消息

- 收件箱
- 发件箱
- 写短消息
- 状态报告
- 剩余空间
- 语音信箱
- 小区广播消息
- 短消息设置

### 通话记录

- 已拨电话
- 已接电话
- 未接电话

### 显示设置

- 图片
- 卡通图片
- 时钟
- 日历

### 声音设置

- 响铃音量
- 声音设置
- 开机音乐设置

### 话机设置

- 时间设置
- 接听方式
- 自动应答
- 自动重拨
- 背景灯
- 语言选择
- 七彩灯
- 分钟提醒
- 对比度调整
- 恢复出厂值

### 通话设置

- 呼叫转移
- 呼叫限制
- 呼叫等待
- 发送本机号码
- 寻网方式
- 呼叫模式

### 工具箱

- 日程安排
- 计算器
- 单位转换
- 世界时间
- 生物钟

### 个人信息

- 数据库
- 红粉佳期
- 通话时间
- PIN码
- 密码

### 游戏

- 美猴王
- 黄飞鸿

## 电话簿

### 进入电话簿

您可以储存或编辑手机和SIM卡中的姓名与电话号码，在待机模式下按  键进入电话簿功能表。

### 全部浏览

进入此项后，屏幕上会出现所有电话簿条目，用上下导航键选中一电话号码后按  两次，然后可对所选条目进行编辑、复制、删除和添加组操作。

### 按姓名查找

进入此项后，您可输入全名或只输入姓名中的第一个字(字母)来搜寻想查找的姓名和电话号码。

若您不确定想查询的姓名，进入查找方式后按  键两次，用上下导航键翻滚到您所需的条目。

所需条目出现后，您可按 ，然后选择：

- 编辑：修改该条目中的姓名、号码。
- 复制：将该条目从SIM卡复制到话机或从话机复制到SIM卡中。
- 删除：删除该条目。
- 添加组：给该电话条目建立一个呼叫组。

### 按号码查找

进入此项后，您可输入所要查找条目的电话号码，按  键确认。接下来的操作同按姓名查找。

### 国内区号

在此项下，您可查阅全国各省区的电话区号。

### 添加条目

您可以在此项中新增电话簿的条目。

进入此项功能后，显示屏会提示您输入姓名和电话号码，输入完成后按  键确定。最后选择您想使用的内存：SIM卡或话机。

### 快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键，在待机模式下长按相应的数字键即可直接呼叫。

进入此项后，屏幕将显示每个快速拨号的号码列表。

1. 若您想添加快速拨号，选择“无内容”后，按  两次就可直接进入电话簿，选中一个想添加的姓名和号码。
2. 若您想选择快速拨号指定的姓名，按  进行更改或删除指定的快速拨号。
3.  键已设定为语音信箱号码的速拨键，您无法自行设定该键的速拨号码。

### 用户分组

在此项下您可自行编辑10个不同的用户组名称。您可将电话簿条目储存于任何一个用户组中并可对您选择的组进行以下设定：

- **成员列表：**您可从电话簿中添加或重新编辑一个新条目。
- **删除用户组：**删除该用户组。
- **重命名用户组：**重新命名该用户组的名称。
- **本组来电铃声：**您可选择每个用户组来电时的铃声类型。
- **本组来电灯光：**您可选择每个用户组来电时的指示灯的颜色。

### 电话本管理

#### 本机号码

在此项下您可将SIM卡号码和您的姓名储存到话机中。

#### 剩余空间

该功能可让您查询SIM卡和手机电话簿的已用内存和可用内存。

#### 拷贝

您可将条目从SIM卡拷贝到话机中或从话机拷贝到SIM卡中。

#### 移动

您可将条目从SIM卡移动到话机中或从话机移动到SIM卡中。

#### 服务拨号

使用该功能可进入由您的网络运营商提供的特殊服务(若您的SIM卡支持)。

#### FDN

您可将拨出电话限制在选择的电话号码。当功能开启后，本手机就只能拨打这些号码。此功能需PIN2码支持。

#### 全部删除

您可以分别删除SIM卡和话机中的所有条目。

## 通话记录

本选项可以记录最近20个未接电话、已接电话与已拨电话。在待机状态下按导航键的 键进入通话记录功能表。

### 已拨电话

显示出您最近已拨的电话，最大存储数目为20个。按上下导航键浏览已拨电话的记录。所需的已拨电话号码出现后，按 即可拨出该号码。您也可以在号码出现后按 , 然后选择编辑、删除该电话号码或删除全部的已拨电话号码。

### 已接电话

显示出您最近接听的电话，最大存储数目为20个。其它操作同已拨电话。

### 未接电话

显示出您最近未接的电话，最大存储数目为20个。其它操作同已拨电话。

## 短消息

此功能表包括短消息服务及网络服务信息相关的功能。它让您能发送接收与编辑各种文字信息。

### 收件箱

当您接收信息时，手机将显示符号并将它储存在接收的信息列表中。使用 或 滚动到所要的信息。读取信息时按 有下列选项供您选择：

- **回复**：您可以回复信息给发送者。
- **转发**：您可以将所选的信息转发给第三方。
- **提取号码**：若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并将它保存在电话簿中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。
- **删除**：删除所选信息。
- **全部删除**：您可以删除所有接收的信息。

### 发件箱

进入该功能表时，您可以看到保存的短消息列表。用 或 滚动到所要的信息，按 您可重新编辑该条信息，完成后按 有下列选项供您选择：

- **发送**：您可以将所选的信息发送出去。
- **储存**：将所选信息储存在发件箱中。
- **提取号码**：若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并将它保存在电话簿中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。
- **删除**：删除所选信息。
- **全部删除**：删除发件箱中的所有信息。

### 写短消息

此功能选项可编写、储存或发送短消息等操作。进入此项后，手机将显示下列选项供您选择：

- **发送**：选择此项后，在您编写完短信后手机将提示您输入对方的号码，然后按 发送，发送后手机将提示您是否要储存所编辑的信息。若想储存在发件箱中，按 。
- **储存**：编完短信后按 ，信息就直接储存在发件箱中。

### 状态报告

进入此项后，您可以看到发送的短消息是否成功发送的信息。

### 剩余空间

进入此项后手机将显示已存短消息和可存短消息的条数。

### 语音信箱

此功能可让您输入语音信箱号码，您的手机会自动接收语音信息。您只要拨打语音信箱号码就可直接听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

### 小区广播消息

小区广播消息是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。

#### 读短消息

在此项下您可以读取接收的小区广播消息。

#### 广播信道

在此项下可设定小区广播的信道。

#### 语言选择

在此项下您可选择您想要的语言来接收小区广播消息。

#### 提示音

开启此项，接收到小区广播信息时手机会发出提示音。

### 短消息设置

#### 服务中心号码

此选项让您设定短消息服务中心的电话号码。

#### 语音信箱号码

此选项让您设定语音信箱的电话号码。

#### 状态报告

此选项让您能选择开启或关闭状态报告。若开启此功能，短消息中心会回复您的短消息是否已成功发送。

#### 短消息类型

您可以根据自己的需要设置信息类型：文本、语音、传真、X.400、电子邮件及ERMES。

#### 存储时限

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心存储的期限：1小时、6小时、12小时、1天、2天、1周和最大存储时限。

#### 提示音

收到短消息后，短消息中心会提示您收到短消息。进入此项后，您可选择一次性、周期性或关闭该提示音。

## 显示设置

此项下您可按个人的爱好设定待机屏幕的背景。您有下列选择：

- 图片：墙纸、十二生肖、十二星座。
- 卡通图片：足球明星、新生命、小火龙。
- 时钟：指针式、数字式、双时钟。
- 日历：月历、周历。

## 声音设置

### 响铃音量

进入此项您可用左右导航键调节铃声音量。

### 声音设置

#### 来电提示

#### 提示模式

根据不同环境设定来电提示：铃声模式、振动模式、振动+铃声和无声。

#### 铃声选择

根据不同环境设定铃声类型。

#### 闹钟提示

选项和操作同来电提示。

#### 接通提示

根据您自己的爱好选择不同的提示：接通1、接通2、接通3、接通4、接通5、关。

## 开机音乐设置

此项可让您设定开机时的音乐类型。

## 话机设置

此项下您可按需改变一些有关手机和通话的设定。如闹钟、时间与日期、显示等。

### 时间设置

此菜单让您能够设定时间及日期。

#### 时钟设置

设定时间格式和当前时间。

#### 日期设定

设定日期格式和当前日期。

#### 闹钟设置

让您在设定的时间内使手机发出闹铃或振动以提醒您。您也可以取消闹钟和设置关机时的闹钟。

设定闹钟:让您设定闹钟时间。

取消闹钟:您可取消闹钟设定。

关机闹钟:您可设定关机闹钟。

### 接听方式

#### 任意键

当有来电时，除了 和 键外按任意键都可接听电话。

#### 发送键

开启此功能后，只能按 或 键才能接听来电。

### 自动应答

此功能只有在您的手机连接上免提车用组合或耳机时启动。开启后您可设定您的手机5秒或10秒后自动应答。您也可关闭此功能。

### 自动重拨

开启此功能后，您的手机会在拨号不成功后自动重拨。

### 背景灯

设定按键时背景灯开启的时间：5秒、10秒、20秒、常开和关闭。

### 语言选择

您可以选择显示的操作语言：English、简体中文、繁体中文。

### 七彩灯

您可以分别选择一种七彩灯光在手机来电、开机和待机时显示。

! 在待机时关闭七彩灯可延长手机的待机时间。

### 分钟提醒

开启此功能后，通话时手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

### 对比度调整

您可按左右导航键分别设定主显示屏和子显示屏的LCD对比度。

### 恢复出厂值

将所有的设定恢复为原厂预设值。按显示屏上的提示输入手机密码后，按  键确定。

### 通话设置

本选项提供呼叫转移、呼叫限制、呼叫等待等功能。

#### 呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

##### • 语音呼叫转移

###### 全部转移

若您的手机因忙线中没有回复或不在网络服务范围内及因关机而未接通时将来电转移至所指定号码。若转移不成功，则按  您还可选择以下选项：

- 语音信箱：转移语音来电到您的语音信箱。
- 其它号码：转移语音来电到另一个指定的号码。
- 取消转移：取消此次的转移。

###### 未通转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

###### 遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

###### 无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

###### 全部取消

取消所有语音呼叫转移功能。

##### • 所有数据呼叫

将数据来电转移到指定的号码。

##### • 所有传真呼叫

将传真来电转移到指定的号码。

• 全部取消

取消所有转移功能。

**呼叫限制**

呼叫限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。该功能需网络运营公司提供的PIN2码支持。

**呼叫等待**

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可启动、取消或查询该功能的状态。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

**发送本机号码**

在此项下您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。此功能需网络支持。

**寻网方式**

**自动寻网**

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

**手动寻网**

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您只能选择您的网络运营商支持的网络。

**呼叫模式**

您的手机共可设定以下几种呼叫模式：单一模式、语音+传真、语音+接收传真、只接收传真、只接收数据。此功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

**工具箱**

本手机工具箱为您提供了日程安排、计算器、单位转换等设置功能。

**日程安排**

进入此项后屏幕上会显示一个日历，而选中日期则会被反黑表示。若您看到日历上的某天有一方框，即代表当天至少有一个对应的日程表。在日程表上可用导航键来向前或向后选择日期。然后按  进入该日期的各种设定：

**查看**

显示您所选日期的对应提示。使用上下导航键浏览提示列表。按  可删除或编辑您所选择的提示记录。

**日程设置**

**日程表**

在此功能下您可编辑一条新的日程记录。编写完日程表的内容后按  确定，使用上下导航键选择，输入日程表的提示日期和时间，您还可为日程表设定闹钟以提醒：准时、提前30分钟、1小时、无闹钟。

**呼叫**

此功能下您可编辑一个定时呼叫的电话号码。操作同日程表。

**备忘录**

在此功能下您可编辑一个备忘录。编完后按  确定，然后输入需备忘的日期。

**周年纪念**

在此功能下您可编辑一些特定日子的提醒：生日、婚礼、珍藏和其他。操作同日程表。

### 删除

- 选中日期：对选中日期的备忘录进行删除。
- 逐一删除：按上下导航键选择备忘录，再按  键删除。
- 全部：按  将所有备忘录全部删除。

### 查看全部

显示您所有设定的日程表和备忘录。使用上下导航键浏览提示列表。按  您可删除或编辑您所设定的提示记录。

### 计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，用数字键输入对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

左导航键：+      下导航键：÷  
右导航键：-      上导航键：×

 : 小数点 .

 : 显示运算结果。

 : 清除上一个输入的数字或符号/返回前一功能表。

 : 清除所有输入的数字或符号。

 : 结束运算过程返回到待机界面。

### 单位转换

该功能可将任何单位转换为您所需的单位。共有四种可转换的单位类型：长度、重量、体积和表面积。

- 使用上下导航键选择想转换的单位，选中后按  键确定。
- 使用左右导航键选择标准值和您想转换的单位。
- 按  键输入小数点。
- 按  键退出此功能或按  键退出此功能。

### 世界时间

您可以查看世界各个主要城市的时间，也可设定当前时间为选择的城市时间。按左右导航键选择某时区内的一个城市，按上下导航键可查询处于同一时区内的其他城市。

### 生物钟

您可以设定您的生日，然后查看您的情感、体能、智能周期曲线。

## 个人信息

此项下您可保留各种个人信息，也可设置保密功能等。

### 数据库

此项下您可输入10条备忘录。

进入此项后，选中其中一条<无内容>，按 $\text{○}$ 后输入您想要的备忘内容，按 $\text{○}$ 确认。然后按 $\text{○}$ 可对该条备忘录进行编辑、删除操作。

### 红粉佳期

该功能可让您记录上次月经期和月经周期来计算排卵期和易受孕期。

### 通话时间

此功能记录各种通话时间。

#### 上次通话

显示最近一个电话的通话时间。

#### 全部通话

显示所有通话的时间总和。

#### 打入的电话

显示所有已接电话的时间总和。

#### 拨出的电话

显示所有拨出电话的时间总和。

#### 清零

清除所有通话时间记录。

### PIN码

#### 启动PIN检验

此项用来启动或取消PIN码。当您启动或取消PIN码时需先输入PIN码。

## 修改PIN1

此项用来修改PIN码，当您在修改前需先启动PIN检验。首先输入旧PIN码，按 $\text{○}$ 确定后输入新PIN码，按 $\text{○}$ 确定后再次输入新密码以确认。

## 修改PIN2

此项用来修改PIN2码，修改PIN2码需您的网络运营商支持。

### 密码

#### 输入密码

此功能用来对您自己的个人信息进行保密。在此项下您可启动或取消进入个人信息功能表密码。启动此功能时需输入密码（原始密码0000）。

#### 话机上锁

在此项中可启动或取消手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码。（手机原始密码0000）。

#### 修改密码

此项用来修改手机密码，修改方式同PIN码。

## 游戏

在待机状态下，按上下导航键的 键您可直接进入游戏功能。  
您的手机为您提供二种游戏：美猴王、黄飞鸿。

选择您想玩的游戏，然后按 进入下列选项：

- START (开始)：开始玩新游戏，您也可按 结束游戏退回  
到上一级功能表或按 直接退回到待机状态。
- EASY (初级)、NORMAL (普通)、HARD (困难)：选择此游戏的难  
易程度。
- RANK (记录列表)：显示此游戏的记录得分。
- HELP (帮助)：显示各按键在游戏中的作用。

## 互联网

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它  
主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理  
服务器支持，因而可广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种  
移动网络，具有很强的移植性和灵活性。若需获得此项服务，  
请与您的网络运营公司联系。

在待机的主屏幕上，您可长按 键直接进入WAP功能。

### 主页

进入主页。主页可以是上网设定功能表中定义的网站。若没有  
在上网设定中定义，则由服务提供商定义。

### 书签

进入此项后您可以添加书签。按 键可对所选的书签进行转  
到其它网站、修改名称、修改网站地址、删除等操作。

### 转到

您可转到除登录已设定的主页以外的其它网站。

### 设定

#### 代理服务器

您可设定最多8个代理服务器，但每次只能启动其中的一个。

按 键可对所选的代理服务器进行以下设定：

#### 启动

启动所选的上网设定。

#### 设定

- 代理服务器名：用于修改代理服务器的名称。
- 主页：输入您想作为主页使用的网站地址。
- 呼叫类型：有ISDN和模拟两种类型，视您使用的网关而定。

• GSM •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

35

- 应答时间：超过设定的时间后，如果没有数据传输，服务连接将自动断开。
- IP地址：您可对IP地址进行修改。
- 拨号号码：您可对拨号的号码进行设置。
- 登录名：输入您登录的名称。
- 密码：您可设定密码。

记录

清单

在此项下您查看到10个记录。

清除

此项下您可清除清单。

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

36

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

• GSM •

全球通服务

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

此功能为手机工具箱（简称STK）。它由网络运营公司提供，若您的SIM卡有提供额外的服务，则此项功能可以使用。它的目录和功能表的名称完全取决于网络运营公司。


## 输入法

本手机提供多种输入方式供您在写短消息、添加号码等功能里输入文字。进入编辑画面后，按 键可进入输入法选单，用上下导航键选中后按 确定，您也可按上侧键来切换输入法。共有下列几种输入法可选择：智能拼音输入、笔划输入、智能英文输入、字母输入、数字输入、插入符号、词典、词典列表。

### (一) 智能拼音输入

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，根据印在数字键上的字母，按与拼音字母相应的键。


输入实例(以在短消息中输入“伟”字为例)



进入拼音输入界面



按 键



1. 按 键确认
2. 再按上下导航键翻页



- 按相对应的数字键 选择所需字

### (二) 笔划输入


笔划输入法是以汉字笔画、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。

五种基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能 键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键代替。


#### 笔划键位分布

笔划种类	按键	代表的笔划
一		— 丶
		丨
丿		ノ ノ
、		ヽ ヽ
フ		フ ヲ ヲ ヲ ヲ ヲ ヲ


输入实例(以在短消息中输入“伟”字为例)



进入笔划输入界面



按 键



若所需字出现在第一行，按相应数字键选择，反之按上下导航键翻页。


### (三) 智能英文输入

这种输入法使您在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种字符，智能英文输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英文输入法比传统英文输入法要求更少的时间。

为了输入单词，按与您需要的字母相应的键。此时您要键入的单词会出现在显示屏上，您每按一次键，单词可能跟着变化。

#### 输入英文单词

- 按 输入空白以便输入下一字。
  - 按 一次删除一字母，长按 删除所有输入。
  - 按 一次移动游标至上/下一个字母插入点。
  - 按 确认输入内容。
  - 当一个单词输完后，按左右导航键可切换不同的单词，按上下导航键可依如下顺序切换单词的大小写：
- bird 按一次 → Bird 按二次 → BIRD 按三次 → B.I.R.D 按四次 → b.i.r.d。



按相对应的数字键 选择所需字

### (四) 字母输入

您可从下列字母/数字键的排列方式，了解大写英文输入法与小写英文输入法，按 来切换字母的大小写方式。当您使用此输入法时，您应按标有需要的字母的键几次，直到出现您想要键入的字母时，松开键即可。

按键	大写模式	小写模式
1	, ? ! 1 / : ' @	a b c 2
2	A B C 2	d e f 3
3	D E F 3	g h i 4
4	G H I 4	j k l 5
5	J K L 5	m n o 6
6	M N O 6	p q r s 7
7	P Q R S 7	t u v 8
8	T U V 8	w x y z 9
9	W X Y Z 9	
0	0 (空格键)	

输入实例(以在短消息中输入“BIRD”为例)



### (五) 数字输入

数字输入法使您能在文本里（按相对应的数字键）输入数字。

### (六) 插入符号

此功能显示标点与其它符号选单。用上下导航键翻动选单，再按对应的数字键即可在文本中输入所需符号。

### (七) 词典

在此项下您可输入一些常用英文单词，输入后按  确定，然后您可选择添加到词典或删除此单词。

### (八) 词典列表

在此项下储存您在词典中输入一些常用英文单词，选中一单词后您可修改或删除此单词。

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

#### 附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

#### 快速充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入墙上的插座，并将另一端插入手机底部。为电池充电时，充电时间大约为2h-2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键使用手机。

#### 免提耳机套件

小巧实用个人免提系统。如果在手机中设置的是自动应答，接有免提耳机套件的手机可以自动接收来电。否则按接收键接听。

#### 车载充电器

使用多电位车载充电器，确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其它车内设备。充电时间与快速充电器相近，在充电时您仍可使用手机。

#### 座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

## 维护和保养

### 电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥,即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

### 手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

## 技术规范

重量: 约80克

体积: 约84\*43.5\*20.5mm

电池: 标称电压3.6伏

适用网络: GSM900MHz/DCS1800MHz

### 电池工作时间参考下表:

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	550mAh	1.5h-2.5h	50h-100h

- 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池(若容量变化,不另行通知)。

### 敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果,厂家不负任何责任。

### 说明

若涉及版本升级,不另行通知。