

目錄

1. 您的手機

1.1 安全事項	1
1.2 包裝說明	2
1.3 手機外觀	3
1.4 圖示說明	5

2. 開始使用

2.1 電池	6
2.2 SIM卡	7
2.3 開機/關機	8

3. SIM卡服務

3.1 PIN	9
3.2 PIN2	9
3.3 PUK	9
3.4 PUK2	9

4. 通話功能

4.1 撥打電話	10
4.2 接聽電話	13
4.3 緊急呼叫	13
4.4 查閱通話記錄	14

5. 通話選項

5.1 靜音/解除靜音	17
5.2 發送DTMF	17
5.3 寫短訊息	18
5.4 添加新項目	18
5.5 保留呼叫/解除保留	18
5.6 切換	18

6. 文字編輯

6.1 英文輸入模式	19
6.2 符號輸入模式	20
6.3 數字輸入模式	21
6.4 筆劃輸入模式	22
6.5 拼音輸入模式	24

7. 使用目錄

7.1 通話記錄 (目錄 1)	
未接來電 (目錄1-1)	26
已接來電 (目錄1-2)	30
已撥電話 (目錄1-3)	34
刪除記錄 (目錄1-4)	37
通話計時 (目錄1-5)	40

7.2 短訊息 (目錄 2)

讀短訊息 (目錄2-1)	43
寫短訊息 (目錄2-2)	46
語音信箱 (目錄2-3)	47
預設短訊息 (目錄2-4)	47
短訊息設定 (目錄2-5)	48
訊息台 (目錄2-6)	49
多媒體訊息服務 (目錄2-7)	50

7.3 鈴聲 (目錄 3)

鈴聲類型 (目錄3-1)	53
短訊提示 (目錄3-2)	53
按鍵聲音 (目錄3-3)	53
鈴聲音量 (目錄3-4)	53
警示類型 (目錄3-5)	53
按鍵音量 (目錄3-6)	55
翻蓋鈴聲 (目錄3-7)	55
合蓋鈴聲 (目錄3-8)	55

7.4 設置 (目錄 4)

通話設置 (目錄4-1)	56
手機設置 (目錄4-2)	57
顯示設置 (目錄4-3)	57
保密設置 (目錄4-4)	58
出廠設置 (目錄4-5)	60
時鐘設置 (目錄4-6)	61
來電設置 (目錄4-7)	61

7.5 電話簿 (目錄 5)

搜尋記錄 (目錄5-1)	68
添加記錄 (目錄5-2)	71
號碼分組 (目錄5-3)	72
單鍵撥號 (目錄5-4)	74
全部刪除 (目錄5-5)	76
剩餘空間 (目錄5-6)	77
選擇儲存 (目錄5-7)	77
個人號碼 (目錄5-8)	77

7.6 資訊管理 (目錄 6)

日程表 (目錄6-1)	78
鬧鐘 (目錄6-2)	80
計算器 (目錄6-3)	81
記事本 (目錄6-4)	82
世界時間 (目錄6-5)	82

7.7 遊戲 (目錄 7)

冒險童子僧 (目錄 7-1)	83
----------------	----

7.8 互聯網 (目錄 8)

主頁 (目錄8-1)	86
書籤 (目錄8-2)	86
轉到URL (目錄8-3)	87
設置代理服務器 (目錄8-4)	88

目錄

7.9 照相機 (目錄 9)

相機設定 (目錄9-1)	91
相片效果 (目錄9-2)	92
相片大小 (目錄9-3)	92
個人拍攝 (目錄9-4)	93
定時拍攝 (目錄9-5)	93
閃光燈設定 (目錄9-6)	94
快門聲音 (目錄9-7)	94
儲存選項 (目錄9-8)	95
相片文件夾 (目錄9-9)	96

參考資訊	97
------	----

喜好設定

基本功能

開機/關機	8
撥打電話	10
接聽電話	13
緊急呼叫	13
查閱通話記錄	14
通話計時	40
鈴聲	53
鈴聲音量	53
保密設定	64

電話簿

搜尋記錄	68
號碼分組	72
單鍵撥號	74
選擇儲存	83

短訊息

讀短訊息	43
寫短訊息	46
語音信箱	47
全部刪除	45

設置

顯示設置	57
安全設置	64
時鐘設置	61
來電設置	67

資訊管理

日程表	78
鬧鐘	80
計算器	81
記事本	82
世界時間	82

您的手機

1. 您的手機

1.1 安全事項



在飛機上請關機

無線設備會對飛機產生干擾。

在飛機上使用行動電話是違法，也是很危險的。

必須先注意駕駛安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機；請先停車，再通話。

請注意，在某些國家開車時使用手機是違法的。



請正常使用手機

不要無故觸摸天線。



只有合格及認可之人員才能安裝或維修手機。



請使用認可之附件及電池。

請勿將手機與不相容的產品連接。



您的手機是不能防水。請保持乾燥。

您的手機

1.2 包裝說明

您的包裝中包含以下配備



手機



鋰離子及標準電池



標準充電器





手機繩



旅行充電器*

*旅行充電器的外觀視乎不同國家出售會有所不同。

1.3 手機外觀

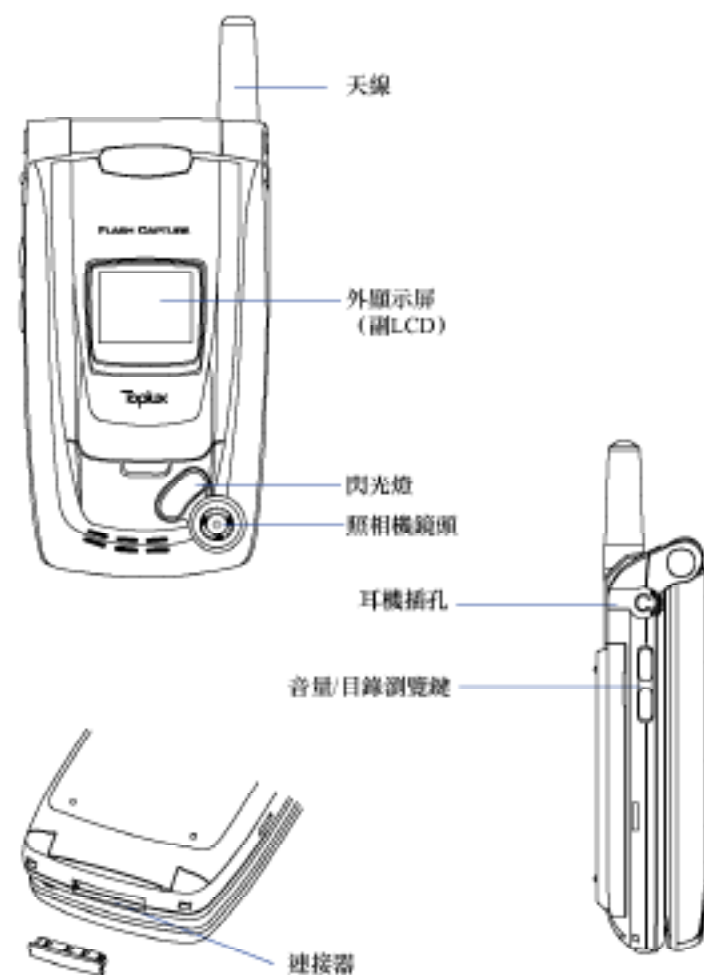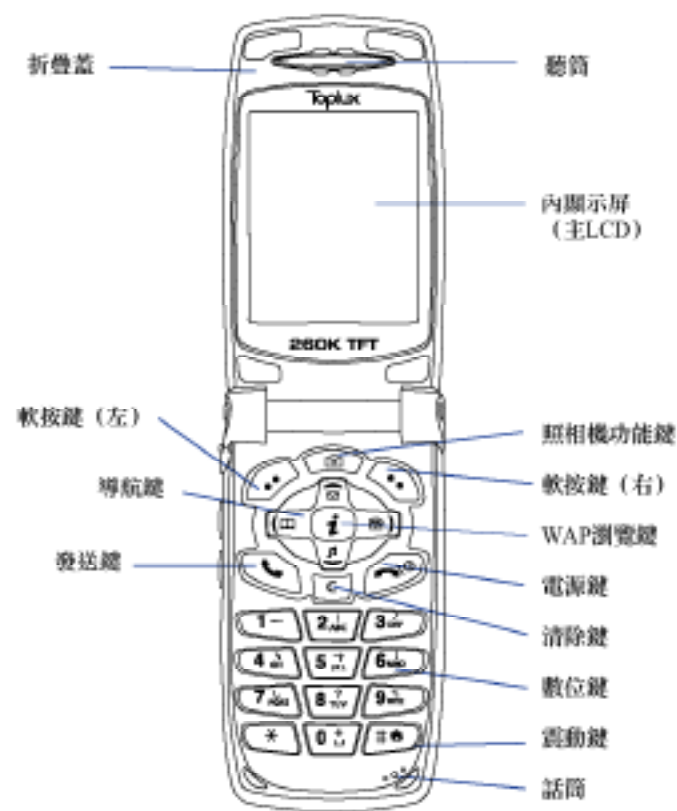

您的手機

1.4 圖示說明



顯示手機所接受的訊號強度。條數越多，表示訊號越強。



表示正在通話中。



表示收到新的短訊息。



顯示鬧鐘已設定。



顯示震動模式已啟動。



表示正在連接互聯網。



顯示電池的用量

您的手機

2. 電池

2.1 電池

如何安裝電池



1. 把電池背面對準手機底部的槽。
2. 把電池按下直到鎖住，並聽到‘卡’聲。

如何卸下電池



1. 在手機的背面按下電池上的鎖扣。
2. 取出電池

開始使用

2.2 SIM 卡

如何插入SIM卡



1. 把電池從手機卸下。
2. 把SIM卡插入SIM卡槽，請確認缺角對準右上角，且卡上的黃色觸點面對電話。

如何卸下SIM卡



1. 把電池從電話卸下。
2. 把SIM卡向右推出。

開始使用

2.3 開機／關機

開機

1. 打開電話折疊蓋。
2. 按住  [結束] 鍵，直到電話開啟。



關機

1. 當您想要關機時，按住  [結束] 鍵，直到關機畫面出現。



3. SIM卡服務

除了手機所提供的功能，SIM卡也能提供其他服務，當SIM卡支援此項服務時，此目錄才能顯示並使用。該目錄的項目和內容完全取決於SIM卡。有關SIM卡服務的詳細資料，請向SIM卡供應商或網絡供應商查詢。

3.1 PIN（個人鑒定號碼）—— 4到8位數

SIM卡所提供的PIN碼是用來保護電話及SIM卡免於未經授權使用。如果連續3次輸入錯誤PIN碼，電話會要求輸入PUK碼。

3.2 PIN2（個人鑒定號碼2）—— 4到8位數

有些SIM卡提供PIN2碼，可用來使用SIM卡的某些特殊功能。比如說，PIN2碼可以用來設定「常撥號碼」。這些功能只有在SIM卡支援的情況下才能使用。如果連續3次輸入錯誤PIN2碼，電話會要求輸入PUK2碼。

3.3 PUK（PIN 解除碼）—— 8位數

SIM卡所提供的PUK碼是用來更改被鎖定的PIN碼。如果連續10次輸錯PUK碼，SIM卡將會被永久性鎖定。請向您的服務供應商要求新卡。

3.4 PUK2（PIN 解除碼2）—— 8位數

SIM卡所提供的PUK2碼是用來更改被鎖定的PIN2碼。如果連續10次輸錯PUK碼，SIM卡將會被永久性鎖定。請向您的網絡供應商聯絡。

4. 通話功能

4.1 撥打電話

本地電話

1. 當顯示待機螢幕時，輸入所要撥打的號碼，包括區號。

2. 按  [發送]鍵


注意：如果您輸入了錯誤的號碼，按  [清除]鍵來刪除號碼。

國際電話

1. 按下  直至出現十號，即國際號碼字首。

2. 輸入國家代碼、地區代碼（不包括字首0），再輸入電話號碼。

3. 按  [發送]鍵。



通話功能

重撥功能

手機會儲存最近通話記錄 (撥出 / 接收 / 未接)：

1. 按  [發送] 鍵顯示最近通話記錄清單。
2. 使用  [向上]和 [向下]方向鍵選中所需的號碼。

進入語音信箱

1. 待機狀態下, 按住  [1] 鍵, 直至撥打開始。
2. 如手機預先沒有設定語音信箱號碼請按手機提示輸入號碼, 按  [發送] 鍵或  [確認] 軟鍵。



注意: 請與您的網絡供應商索取有關語音信箱號碼的資料。

通話功能

單鍵撥號

請先分配好 [2] 至 [9] 鍵的電話號碼, 啟動單鍵撥號. 在待機狀態下按住[2] 至 [9] 的數位鍵, 直至相對應的電話號碼撥出。

從電話簿中撥出電話

您可以將電話號碼儲存在SIM 卡和手機記憶體中選擇記錄, 就可以撥打相應的電話號碼。

暫時停止撥打中號碼

在待機狀態下, 在數字後按住  鍵直至顯示 'p' 符號。

通話功能

4.2 接聽電話

1. 翻開電話，或按  [發送] 鍵。
2. 按  [結束] 鍵來結束通話。

注意：拒絕接聽來電只需按  [結束] 鍵或關閉電話。若通話時轉接來電的功能啟動時，如轉接到語音信箱，則在拒絕接聽來電的同時便立刻轉接來電致語音信箱。

4.3 緊急呼叫


緊急呼叫功能可能並不適用於所有流動電話網絡，或者在某些網路服務與手機功能正使用的情況下也無法使用。請與當地的網絡服務供應商確認。

1. 如果手機尚未打開，請開機。
2. 輸入您的所屬區域的緊急呼叫號碼。
(每個地區的緊急呼叫號碼都不相同)。
3. 按  [發送] 鍵。

通話功能

4.4 查閱通話記錄

在待機狀態，按下  [發送] 鍵。



查閱

查看所有通話記錄：

1. 選擇號碼或名字（如果有號碼或名字）
並按  [選擇] 鍵。



2. 從以下目錄中選擇「查閱記錄」
並按  [選擇] 鍵。



通話功能

刪除

刪除通話記錄：

1. 選擇號碼或名字（如果有號碼或名字）
並按  [選擇] 鍵。
2. 從以下目錄選擇‘刪除記錄’記錄
並按  [選擇] 鍵。
3. 按  [確認] 鍵 或  [取消] 鍵。



儲存

儲存通話記錄：

1. 選擇號碼或名字（如果有號碼或名字）
並按  [選擇] 鍵。
2. 從以下目錄選擇‘儲存號碼’並按  [選擇] 鍵。



-請參閱電話簿/添加新項目（目錄5-2）

通話功能

文字回覆（發送短訊息）

從‘所有來電’目錄中回覆及發送短訊息

1. 選擇號碼或名字（如果有號碼或名字）
並按  [選擇] 鍵。
2. 從以下目錄中選擇‘短訊回覆’並按  [確認] 鍵。

-請參閱寫短訊息（目錄2-2）



電話回覆

從‘所有記錄’目錄中電話回覆

1. 選擇號碼或名字（如果有號碼或名字）
並按  [選擇] 鍵。
2. 從以下目錄中選擇‘電話回覆’並按  [選擇] 鍵。



5. 通話選項

在通話過程中您可以同時操作許多功能。如要在通話過程中選用這些功能，請按“目錄”、“儲存”、“等待”以及“切換”軟按鈕。

5.1 靜音/解除靜音

您可以從該目錄開啟或關閉手機的話筒，以防止其他人聽到您的聲音。

5.2 發送DTMF

透過設定“DTMF”，您可以開啟或關閉DTMF。

開啟：如果選擇了“開啟”，您的電話就會傳輸按鍵音。

關閉：如果選擇了“關閉”，您的電話就不會傳輸按鍵音。

注意：在接聽答錄機時，必須選擇“發送DTMF”選項。

5.3 寫短訊息

在通話時，您可以寫短訊。

5.4 添加新項目

在通話時把輸入的電話號碼存入電話簿內。

5.5 保持/解除保持（右軟按鈕）

保留正在進行中的通話，或再次啟動該通話。

5.6 切換（右軟按鈕）

在兩者通話中進行切換接聽。

6. 文字編輯

文字的輸入方式可以在編輯狀態下按  (向後) 和  (向前) 來選擇。

6.1 英文輸入模式

<主要目錄>

左軟按鍵 (確認) 	接受輸入在編輯欄中的字串，並轉至下一項目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消) 	取消輸入在編輯欄中的字串，並轉回上一項目錄或螢幕。
清除鍵 	清除輸入在編輯欄中的字串。
導航左鍵 	在編輯欄中把游標向左移動一個字元。
導航右鍵 	在編輯欄中把游標向右移動一個字元。
結束鍵 	清除所有在編輯欄中輸入的字串，並返回到待機模式。
[0] 鍵 	空白鍵
[1] 鍵 	智慧標點 (.,?!)
[2] 鍵 	文字字元(ABC, abc)
[3] 鍵 	文字字元(DEF, def)
[4] 鍵 	文字字元(GHI, ghi)
[5] 鍵 	文字字元(JKL, jkl)

[6] 鍵 	文字字元(MNO, mno)
[7] 鍵 	文字字元(PQRS, pqrs)
[8] 鍵 	文字字元(TUV, tuv)
[9] 鍵 	文字字元(WXYZ, wxyz)
[#] 鍵 	輸入模式-拼音→<導讀>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>
[*] 鍵 	輸入模式-拼音→<導讀>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>

6.2 符號輸入模式

用戶能透過該輸入模式輸入符號或文字訊息增加格式。

<主要目錄>

左軟按鍵 (確認) 	接受輸入在編輯欄中的字串，並轉至下一項目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消) 	跳回上一個字元輸入模式。
導航左鍵 	在編輯欄中把游標向左移動一個字元。
導航右鍵 	在編輯欄中把游標向右移動一個字元。
導航上鍵 	在編輯欄中把游標向上移動一個字元。
導航下鍵 	在編輯欄中把游標向下移動一個字元。
結束鍵 	清除所有在編輯欄中輸入的字串，並返回到待機模式。
[#] 鍵 	輸入模式-拼音→<導讀>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>
[*] 鍵 	輸入模式-拼音→<導讀>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>

[可用符號]

.	,	!	?	(	)	"
'	/	:	;	+	-	*
%	<	=	>	&	#	@

6.3 數字輸入模式

<主要目錄>

左軟按鍵 (確認)		接受輸入在編輯欄中的字串，並轉至下一項目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消)		取消輸入在編輯欄中的字串，並跳回上一項目錄或螢幕。
清除鍵		清除輸入在編輯欄中的字串。
導航左鍵		在編輯欄中把游標向左移動一個字元。
導航右鍵		在編輯欄中把游標向右移動一個字元。
結束鍵		清除所有在編輯欄中輸入的字串，並返回到待機螢幕。
[0] 鍵		數字 0
[1] 鍵		數字 1
[2] 鍵		數字 2
[3] 鍵		數字 3
[4] 鍵		數字 4
[5] 鍵		數字 5

[6] 鍵		數字 6
[7] 鍵		數字 7
[8] 鍵		數字 8
[9] 鍵		數字 9
[0] 鍵		輸入模式<拼音>→<筆劃>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>
[*] 鍵		輸入模式<拼音>→<筆劃>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>

6.4 筆劃輸入模式

您可以使用筆劃輸入模式方便快捷地輸入中文文字。用戶可以使用該功能，按書寫順序，從上至下輸入中文筆劃。

<主要目錄>

左軟按鍵 (確認)		接受輸入在編輯欄中的字串，並轉至下一項目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消)		當右軟按鍵顯示「停止」，按下右軟按鍵，返回筆劃輸入法的原始狀態。當右軟按鍵顯示「取消」，按下右軟按鍵來返回筆劃輸入法的上個畫面。
清除鍵		入在編輯欄中的字串。
導航中鍵		當用戶在候選欄中的中文字元上按下 [選擇] 鍵時，會顯示與那個字元相關的另一个字元。

導航左鍵		在編輯欄中把遊標向左移動一個字元。
導航右鍵		在編輯欄中把遊標向右移動一個字元。
導航上鍵		在編輯欄中把遊標向上移動一個字元。
導航下鍵		在編輯欄中把遊標向下移動一個字元。
結束鍵		清除所有在編輯欄中輸入的字串，並返回到待機螢幕。
[0] 鍵		空格
[1] 鍵		筆劃輸入 一
[2] 鍵		筆劃輸入
[3] 鍵		筆劃輸入 /
[4] 鍵		筆劃輸入 \
[5] 鍵		筆劃輸入 7
[6] 鍵		筆劃輸入)
[7] 鍵		筆劃輸入 L
[8] 鍵		筆劃輸入 ?
[9] 鍵		筆劃輸入 乙
[*] 鍵		輸入模式->拼音->筆劃->大寫英文->小寫英文->數字->符號
[*] 鍵		輸入模式->拼音->筆劃->大寫英文->小寫英文->數字->符號

例子：“我快到了”

我：[3] 鍵 → [1] 鍵 → [2] 鍵 → [1] 鍵 → [7] 鍵 → [選擇] 鍵

快：[4] 鍵 → 導航右鍵（第4個選項）→ 導航右鍵（第3個選項）

到：[1] 鍵 → [7] 鍵 → 導航右鍵（第3個選項）

了：[5] 鍵 → [選擇] 鍵

6.5 拼音輸入模式

利用拼音輸入模式迅速地輸入文字（具有不同發音的拉丁字母）。在拼音系統裡，中文字元透過拉丁字母的組合來表示發音。

<主要目錄>

左軟按鍵（確認）		接受輸入在編輯欄中的字串，並轉至下一個目錄或螢幕。
右軟按鍵（取消）		當右軟按鍵顯示“停止”，按下右軟按鍵返回到拼音輸入法的原始狀態。當右軟按鍵顯示“取消”，按下右軟按鍵返回到拼音輸入法的上層畫面。
清除鍵		清除輸入在編輯欄中的字串。
導航中鍵		當用戶輸入一個拼音時，在導欄中就會顯示相符合的拼音項目。當用戶按下“選擇”的同時，手機會顯示相對應的中文字元。用戶可以在高亮度的中文字元上按下“選擇”。

導航左鍵		在編輯欄中把遊標向左移動一個字元。
導航右鍵		在編輯欄中把遊標向右移動一個字元。
導航上鍵		在編輯欄中把遊標向上移動一個字元。
導航下鍵		在編輯欄中把遊標向下移動一個字元。
結束鍵		清除所有在編輯欄中輸入的字串，並返回到待機螢幕。
[0] 鍵		空格
[1] 鍵		輸入符號(.,!)
[2] 鍵		拼音字母abc
[3] 鍵		拼音字母def
[4] 鍵		拼音字母ghi
[5] 鍵		拼音字母jkl
[6] 鍵		拼音字母mno
[7] 鍵		拼音字母pqrs
[8] 鍵		拼音字母tuv
[9] 鍵		拼音字母wxyz
[#] 鍵		輸入模式<拼音>→<筆跡>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>
[*] 鍵		輸入模式<拼音>→<筆跡>→<大寫英文>→<小寫英文>→<數字>→<符號>

例子：“我快到了”(Wo Kuai Dao Le)

我：[9] 鍵 → [6] 鍵 → 選擇‘我’ → 選擇

快：[5] 鍵 → [8] 鍵 → [2] 鍵 → [4] 鍵 → 選擇‘快’ → 導航右鍵（第2個選項）

到：導航右鍵（第4個選項）

了：導航下鍵 → 導航右鍵（第2個選項）

7. 使用目錄

7.1 通話記錄（目錄1）

您的手機會自動儲存未接來電/已接來電/已撥電話的號碼及姓名（如果有號碼或姓名）。
且將連同相關電話通話的時間一起顯示。

未接來電（目錄1-1）

顯示最近10個未能接聽的號碼及姓名（如果有號碼或姓名）。用戶可以選擇未接來電進行刪除、儲存在電話簿、發送短訊息或回撥等功能。



查閱記錄

查看未接來電記錄：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）

並按  [選擇]鍵。



使用目錄

2. 按下  [選擇] 鍵。



3. 列目錄中選擇“查詢記錄”並按  [選擇] 鍵。



刪除記錄

從未接來電記錄中進行刪除：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“刪除記錄”並按  [選擇]。



通話記錄

3. 按下  [確認] 或  [取消]。



儲存記錄

把未接來電保存至電話簿中：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“儲存”並按  [選擇]。

-請參閱電話簿/添加新項目（目錄5-2）



使用目錄

文字回覆（發送短訊息）

從未接來電記錄中發送短訊息：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）

並按  [選擇]。

2. 從下列目錄中選擇“短訊回覆”並按  [選擇]。

-請參閱寫短訊（目錄2-2）

回電

從未接來電記錄中回撥電話：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）

並按  [選擇]。

2. 從下列目錄中選擇“電話回撥”並按  [選擇]。



通話記錄

已接來電（目錄1-2）

顯示最近10個已接聽的號碼及姓名（如果有號碼或姓名）。用戶可以確認已接來電進行刪除、儲存在電話簿中、發送短訊或回電等功能。



查閱

查看已接來電記錄：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）

並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“查閱記錄”並按  [選擇]。



使用目錄

刪除

從已接來電記錄中進行刪除：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“刪除記錄”並按  [選擇]。



3. 按下  [確認] 或  [取消]。



通話記錄

儲存

把已接來電保存至電話簿中：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“儲存號碼”並按  [選擇]。



-請參閱電話簿/添加新項目（目錄5-3）

使用目錄

文字回覆（發送短訊息）

從已接來電記錄中發送短訊息：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。

2. 從下列目錄中選擇“文字回覆”並按  [選擇]。

請參閱寫短訊（目錄2-2）



回電

從已接來電記錄中回撥電話：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。

2. 下列目錄中選擇“電話回撥”並按  [選擇]。



通話記錄

已撥電話（目錄1-3）

顯示最近10個已撥的號碼及姓名（如果有號碼或姓名）。用戶可以確認已撥電話進行刪除、儲存在電話簿中、發送短訊或回電等功能。



查閱

查看已撥來電記錄：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“查詢記錄”並按  [選擇]。



使用目錄

刪除

從已撥來電記錄中進行刪除：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 下列目錄中選擇“刪除記錄”並按  [選擇]。



3. 按  [確認] 或  [取消]。



通話記錄

儲存

把已撥來電保存至電話簿：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“儲存號碼”並按  [選擇]。



-請參閱通訊錄/添加新項目（目錄5-2）

文字回覆（發送短訊息）

從已撥來電記錄中發送短訊息：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）
並按  [選擇]。



2. 從下列目錄中選擇“短訊回覆”按  [選擇]。



-請參閱寫短訊（目錄2-2）

使用目錄

回電

從已撥來電記錄中回撥電話：

1. 選擇號碼及姓名（如果有號碼或姓名）

並按  [選擇]。

2. 從下列目錄中選擇“電話回撥”並按  [選擇]。



刪除通話記錄（目錄1-4）

刪除所有的未接來電、已接來電、已撥電話，以及所有的通話記錄。



通話記錄

未接來電

刪除所有的未接來電：

1. 選擇“未接來電”目錄並按  [選擇]。

2. 按  [確認] 或  [取消]。



已接來電

刪除所有的已接來電：

1. 選擇“已接來電”目錄並按  [選擇]。

2. 按  [確認] 或  [取消]。



使用目錄

已撥電話

刪除所有的已撥電話：

1. 選擇“已撥電話”目錄並按  [選擇]。



2. 按  [確認] 或  [取消]。



所有記錄

刪除所有的電話記錄：

1. 選擇“所有記錄”目錄並按  [選擇]。



2. 按  [確認] 或  [取消]。



通話記錄

通話計時 (目錄1-5)

顯示最後一次通話時間，累計通話時間，所有撥出通話時間，以及所有打入通話時間。重設計時器。


最後通話

查看最後一次通話時間：

1. 選擇“最後通話”目錄。



2. 按  [選擇]。



使用目錄

所有通話

查看累計通話時間：

1. 選擇“所有通話”目錄。



2. 按  [選擇]。



撥出時間

查看撥出電話通話時間：

1. 選擇“撥出時間”目錄。



2. 按  [選擇]。



通話記錄

接聽時間

查看撥入電話通話時間：

1. 選擇“接聽電話”目錄。



2. 按  [選擇]。



重設計時器

重設通話計時器：

1. 選擇“重設計時器”目錄，並按  [選擇]。



2. 輸入密碼（預設值1234）按  [確認]
或  [取消]。



使用目錄

7.2 短訊息 (目錄2)

讀短訊息 (目錄2-1)

收件箱 (目錄2-1-1)

信箱右邊的數字代表接收的短訊息總數。選取該目錄，您可以查閱讀新的文字訊息。簡訊發送者的姓名和/或號碼也會在列表中顯示。

按  [選擇] 將會顯示訊息的內容及簡訊發送者的號碼和/或姓名 (如果儲存在電話簿中)，以及接收訊息收的時間。

注意：本電話僅支援繁體中文。從其他手機收到的簡體中文可能會出現亂碼。

在閱讀訊息時，您可以按  [選項] 選擇下列選項：

短訊刪除：刪除已讀訊息。

短訊回覆：向簡訊發送者回傳訊息。

電話回覆：打電話給簡訊發送者。

號碼提取：把簡訊發送者的號碼存入電話簿中。

短訊轉發：把已讀的訊息轉發給第三者。



短訊息

發件箱 (目錄2-1-2)

信箱右邊的數字表明了已發出訊息的總數。選取該目錄，您可以查閱讀已讀過的文字訊息。收件人的姓名和/或號碼也會在列表中顯示。按  [選擇] 將會顯示訊息的內容及簡訊接收者的號碼和/或姓名 (如果儲存在電話簿中)，以及接收訊息收的時間。

在閱讀訊息時，您可以按  [選項] 選擇下列選項：

刪除：刪除已閱讀訊息。

轉發：把已閱讀的訊息轉發給第三者。



使用目錄


全部刪除 (目錄2-1-3)

刪除全部訊息 (收件箱和發件箱)。

1. 選擇“全部刪除”目錄。

2. 按  [選擇] 鍵。

3. 按  [確認] 鍵或  [取消] 鍵。



儲存狀態 (目錄2-1-4)

顯示SIM卡的記憶體使用情況 (收件箱和發件箱)。

短訊息

寫短訊息 (目錄2-2)

透過本功能，您可以編寫、儲存以及發送文字訊息。包括英文字元和數字在內的一個文字訊息，最大長度為160個字元。但是以中文編寫訊息時，文字訊息的最大長度會縮短至70個字元。

在完成編寫文字訊息後，並按  [確認] 鍵進入下列的選項：

發送：將訊息發送給收件者。並不儲存訊息。

儲存：執行訊息儲存的動作。

發送及儲存：發送文字訊息並將其儲存至發件箱內。



按  [選擇] 鍵來執行‘發送’或是‘發送及儲存’的命令。同時會顯示‘輸入號碼’的畫面。在發送訊息之前請在‘輸入號碼’欄中輸入收件者的號碼。收件者的號碼可以直接輸入，或是透過按  [電話簿] 的按鍵從電話簿當中取得記錄。



使用目錄

語音信箱 (目錄2-3)

只要用戶的通訊網路供應商能提供支援，用戶便可使用語音信箱服務。

設置語音信箱號碼 (目錄2-3-1)

用戶可以從該選項來改變語音資訊伺服器的號碼。

接聽語音留言 (目錄2-3-2)

選擇該選項來收聽您的語音信箱資訊。

在待機狀態下，按下  [1] 鍵能夠使您快速地連接到語音信箱伺服器。

預設短訊息 (目錄2-4)

您可以預先編寫及儲存多達10個最常用的訊息。

每個預設短訊息的標題以清單格式來顯示。

按  [選擇] 便可以進入下列選項：

編輯：能夠讓您修改已閱讀短訊息的內容。

發送及儲存：發送並儲存預設短訊息。

短訊刪除：刪除已閱讀資訊。

短訊息

短訊息設定 (目錄2-5)

個人設置 (目錄2-5-1)

選擇“個人設置”並按  [選擇] 鍵來進入下列選項：

服務中心：在此處可以修改或是儲存資訊服務中心號碼。該號碼由用戶所屬的本地網路服務供應商提供。

協定類型：在此可以設定預設的資訊類型（文字，傳真，電子郵件）。

有效期間：在此可以設定資訊儲存的有效時間長度，12小時，24小時，72小時及1周。

公共設置 (目錄2-5-2)

選擇“公共設置”並按  [選擇] 鍵來進入下述的選項：

回覆路徑：如果您使用的網路有支援此服務的話，簡訊的收件人就可以透過您的資訊中心給您回覆。

狀態報告：當此功能被啟用時，網絡會告知用戶訊息送達的狀態。

使用目錄

密碼設置 (目錄2-5-3)

選擇“密碼設定”並按  [選擇] 鍵來進入下列選項：

更改密碼：在此可以更改簡訊密碼（預設的密碼為1234）。

密碼設定：開啟該功能時，手機會在收到簡訊和執行查看動作時要求用戶輸入密碼。

訊息台 (目錄2-6)

收件箱 (目錄2-6-1)

透過此功能，您可以瀏覽或是閱讀新的訊息廣播。

頻道的ID將被顯示在清單內。

按  [選擇] 鍵會顯示訊息的內容和其接收的時間。當您在閱讀訊息時，按下“刪除”鍵，便會刪除掉已經閱讀的訊息。

開放訊息台 (目錄2-6-2)

選擇“開啟”將可允許用品接收訊息廣播。

短訊息

選擇項目 (目錄2-6-3)

用戶可在此項選擇接收訊息廣播的頻道。其選項如下：

所有頻道模式：用戶可以接收所有頻道的資訊廣播。

增加新頻道：增加新的頻道。

選擇一個頻道（例如：11）並按下“刪除”鍵，這將會從清單當中將該頻道刪除。

語言選擇 (目錄2-6-4)

可以在此選擇訊息廣播的語言。

多媒體訊息服務 (目錄2-7)

新訊息 (目錄2-7-1)

透過此該目錄來建立和發送多媒體訊息。

提示箱 (目錄2-7-2)

在此目錄可以瀏覽告示標識。

按  [選擇] 鍵來連接伺服器並下載多媒體訊息。

使用目錄

收件箱 (目錄2-7-3)

在此目錄下您可以瀏覽或閱讀多媒體訊息。

發件人的號碼會在清單當中顯示。

按  [選擇] 鍵會顯示資訊內容，發件人號碼和接收的時間。

在閱讀訊息時可選擇以下選項：

查閱記錄：查看多媒體訊息。

刪除記錄：刪除已經閱讀的多媒體訊息。

短訊轉發：把已經閱讀的多媒體訊息轉發給第三者。

未發送 (目錄2-7-4)

在此目錄下您可以瀏覽或是閱讀發送失敗的多媒體訊息。

收件人的號碼會在清單當中顯示。

按  [選擇] 鍵將會顯示資訊內容及收件人的號碼。

在閱讀訊息時可選擇以下選項：

查閱記錄：查看多媒體訊息。

刪除記錄：刪除已經閱讀的多媒體訊息。

短訊轉發：把已經閱讀的多媒體訊息轉發給第三者。

短訊息

已發送 (目錄2-7-5)

在此目錄下您可以瀏覽或是閱讀已發送的多媒體訊息。

收件人的號碼會在清單當中顯示。

按  [選擇] 鍵將顯示資訊內容以及收件人號碼。

在閱讀訊息時可選擇以下選項：

查閱記錄：查看多媒體訊息。

刪除記錄：刪除已經閱讀的多媒體訊息。

短訊轉發：把已經閱讀的多媒體訊息轉發給第三者。

草稿箱 (目錄2-7-6)

在此目錄下您可以瀏覽或是閱讀多媒體訊息草稿。

收件人的號碼會在清單當中顯示。

按  [選擇] 鍵將顯示資訊內容。

在閱讀訊息時可選擇以下選項：

查閱記錄：查看多媒體訊息。

刪除記錄：刪除已經閱讀的多媒體訊息。

短訊轉發：把已經閱讀的多媒體訊息轉發給第三者。