


- 图片  
导入图片。支持的格式为：Gif、Jpeg、Wbmp、Png。任选一种，然后根据列表选择所需的图片文件。
- 声音  
导入声音。支持的格式为：melody、midi。任选一种，然后根据列表选择所需的声音文件。
- 页选项
  - 字体颜色  
选择编辑彩信的文字颜色。
  - 背景颜色  
选择编辑彩信的页面背景颜色。
  - 添加页  
添加一页彩信。
  - 页面时间  
编辑页面的时间。

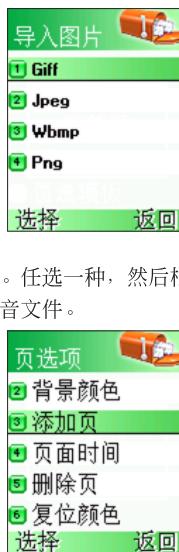

- 删除页  
删除一页彩信。
- 复位颜色  
恢复系统设置的默认颜色。
- 交换文本和图片  
交换文本和图片的位置。
- 预览  
预览已经编辑好的彩信。
- 保存信息  
保存编辑好的信息。
- 发送信息  
发送编辑好的信息。选择发送对方的电话号码、Email。在选项“主题”中编辑彩信的主题。在“更多选项”中可以设定抄送、密件抄送，设置彩信优先级，以及递送报告和阅读报告的开启或关闭。按“发送”选项则直接发送出去。

#### —收件箱

查看您接收到的所有彩信。

- 已发信息  
查看您已经发送出去的彩信。
- 未发信息  
查看您尚未发送的彩信。

- 信息模板  
可将接收到的彩信存为信息模板。

#### 信息设定

- 短信设置
  - 信息类型
    - 发送时设定  
开启和关闭是否发送时设定短信类型功能。
    - 设定默认值  
设定信息类型的默认值：文本、电子邮件、3类传真、4类传真、转换为语音、寻呼机、ERMES(部分类型需网络支持)。
  - 有效时间  
■ 发送时设定



开启和关闭是否发送时设定短信的有效时间功能。

#### ■ 设定默认值

设定信息的有效时间默认值：1小时、12小时、1天、1星期、最长时间。

#### • 请求回复

##### ■ 发送时设定

开启和关闭是否发送时设定短信的请求回复功能。

##### ■ 设定默认值

设定信息请求回复的默认值：开启、关闭。

#### • 状态请求

##### ■ 发送时设定

开启和关闭是否发送时设定短信的状态请求功能。

##### ■ 设定默认值

设定信息状态请求的默认值：开启、关闭。

#### • 信息模板

提供短信息的样板，便于快捷发送。