

각버튼의 기능



전화를 걸거나 받을 때



문자 또는 숫자 입력 시 수정 및 삭제 기능

짧게 누름: 한글 자식 삭제

길게 누름: 전체 삭제

자동 음성 다이얼 기능 설정 시

(자동 음성 다이얼 기능 해제 상태에서 사용 가능)




전원을 켜기 및 끄기 및 통화 종료 시
또는 선택한 기능을 종료하여 초기 메뉴로
전환 기능



📞🔇 잠금 기능 설정

📞⌚ 에티켓 기능 설정 / 해제



좌/우- 메뉴의 선택 / 취소 선택 기능

상/하- 항목 검색 기능

상: 웹 브라우저 접속

하: 최근 통화 목록 보기

(검색 시 버튼을 계속 누르고 있으면 자동 검색됩니다)



숫자 및 문자 입력 기능

1 비상 다이얼 기능



방향키

메뉴 항목 검색

볼륨 조절



음성 녹음기

배터리팩의충전방법

제품구입시완전충전되어있지않으므로완전히충전시킨후사용하십시오.

■ 충전기의 전원플러그를 콘센트에 연결합니다
별도의 조작없이 110V 또는 220V 어느곳에
서나사용가능합니다.

■ 배터리팩이 장착된 휴대폰을 충전시키려면 앞
쪽의 충전구에 배터리팩만 충전할 경우 뒤쪽의
배터리팩 전용 충전구에 넣으십시오

- 배터리팩 전용 충전구에서 충전중인 상태라
도 앞쪽 휴대폰 전용 충전구가 먼저 충전을
시작하며, 배터리팩 전용 충전구는 대기 상태
로 바뀝니다.
- 휴대폰을 컨 상태에서 충전하면 끈 상태에서
충전했을 때보다 충전효율이 떨어집니다.

■ 충전이 완료되면 램프가 녹색으로 바뀝니다.

- 램프가 녹색으로 바뀐 뒤 충전기에 그냥 두
어도 제품에는 영향을 미치지 않습니다.

주의 표준형 배터리 충전시 앞쪽 충전구의 슬라이딩 도어를
뒤로 젖힌 후 사용하여 주십시오.

표준형 배터리 충전시 앞쪽 충전
구의 슬라이딩 도어를 뒤로 젖힌
후 사용하십시오.




배터리팩의사용시간

구 분	소 용 량	표 준 형
연속통화	약 80 ~ 100분	약 120 ~ 140분
연속대기	약 50 ~ 140시간	약 100 ~ 240시간

- 연속대기시간은슬롯모드2 기준이며서비스사업자의서비스형태에따라달라집니다.
- 통화상태에서는대기상태보다전류를많이소모하며, 통화시간이길어지면대기시간이짧아집니다.
- 전화를받을때에도전화를걸때와똑같은전류가소모됩니다.
- 서비스가되지않는지역에서는대기시간이짧아집니다.
- 충전상태, 온도(저온, 고온), 사용장소의전파상태, 배경조명상태등에따라사용시간이달라집니다.


■저장정보보기

사용자가설정해놓은전화번호부의상태가사용중인기억번지개수와사용가능한기억번지개수가표시됩니다.



■착신번호목록(CLI 기능)


발신자의정보가저장되며최대 10개까지기억됩니다.



※ 이 기능은 서비스 사업자가 서비스를 제공할 경우에만 가능합니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

■부재중수신목록

사용자가전화를받지못한경우수신된전화번호의정보가최대 10개까지표시됩니다.




• 기억번지에 저장되어 있는 번호로 전화가 올 경우 이름이 번호와 함께 표시

※ 이 기능은 서비스 사업자가 서비스를 제공할 경우에만 가능합니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

■자기번호확인

사용자의전화번호를확인할수있는기능입니다.



세계시각

세계의 주요 도시의 시각을 나타내주는 기능입니다.



이나 을 이용하여
원하는 도시를 선택

세계시각 수록도시


서울 · 동경	광 · 시드니 · 멜버른	하와이	로스엔젤레스	시카고
뉴욕 · 마이아미	워싱턴 · 토론토	런던 · 마드리드	로마 · 베를린 · 파리	아테네 · 카이로
모스크바	바그다드	방콕	홍콩 · 싱가포르	북경 · 타이페이

개인정보 관리




일정관리

사용자의 스케줄을 입력해 두면 해당 일시에 경보음이 울리고 저장된 내용을 표시해 줍니다. 일정은 10개까지 등록할 수 있습니다.

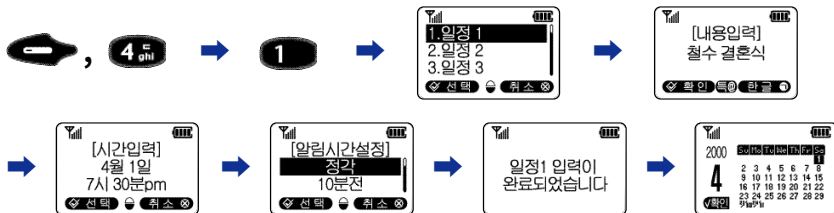

할 일


사용자의 할 일과 내용, 시간정보를 입력하여 일정을 관리하는 기능입니다.

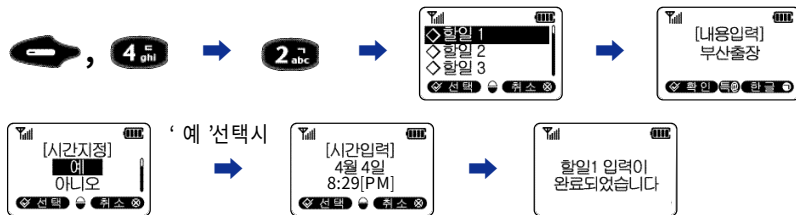

- 입력할 항목을 이나 을 이용하여 설정한 후 을 선택
- 저장시킬 내용을 입력한 후 을 선택 (한글 최대 15자까지 입력가능)
- 시간설정을 이나 을 이용하여 설정한 후 을 선택
- 시간입력 후 할 일 목록을 확인하면 에 가 표시

※ 시간입력이 되지 않았을 경우 달력이 표시되지 않습니다.

부가기능



조명색선택

사용자가 화면의 조명색을 바꾸실수있는기능입니다.




- 전화가 걸려오면 7가지 색상의 조명이 번갈아 켜지면서 전화가 왔음을 알려줍니다.

원하는 조명색을 선택
(하늘색/초록색/오렌지/자홍색/파란색/노랑색/흰색)

자동지역번호

자주사용하는지역번호를자동지역번호로설정, 전화를걸때마다지역번호가자동으로삽입되는기능입니다.



※ 자동지역번호 설정시 플립을 열 경우 설정된 지역번호가 표시됩니다.

※ 표시된 지역번호를 사용하지 않으려면 CLR 을 눌러 삭제합니다.

국제전화번호


국제전화통화시단축키 0+ 를이용하여자주쓰는국제전화식별번호를표시할수있는기능입니다.



※ 국제전화번호 설정을 한 후, 0+ 을 길게 누르면 설정한 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

자동하이픈

전화번호입력시하이픈(-)이자동으로삽입되는기능입니다.



※ 설정시 ‘ 자동 하이픈이 설정되었습니다 가 표시됩니다.

자동하이픈 ‘ 예/아니오 ’ 를 선택

자동재다이얼

통화량이 많거나 수신신호강도가 좋지 않아 통화를 시도해도 연결이 되지 않는 경우 일정한 시간 간격으로 자동재다이얼링되는 기능입니다.



※ 선택시 5초 간격으로 자동으로 재다이얼을 시도합니다.

해제시 재다이얼을 원하면  버튼을 다시 한번 눌러줍니다.

자동재다이얼 ‘ 예/아니오 ’ 를 선택

NAM 변경

사용자가 2개 이상의 사업자에게 가입했을 경우나 2개 이상의 번호를 가지고 있을 경우, 가입된 전화번호 중 하나의 전화번호를 선택하는 기능입니다.




※ 등록되지 않은 NAM은 '01X-000-0000'으로 표시됩니다.

이름이나 번호로 원하는 항목을
설정 후 전화번호를 입력


S/W 버전

현재 사용자가 사용하고 있는 휴대폰의 Software 버전을 확인할 수 있는 기능입니다.



음성목록보기/삭제

저장되어있는음성목록을확인및삭제할수있습니다.




※ 선택된 음성목록의 저장된 이름을 들을 수 있습니다.



이나 으로 원하는 음성목록 선택후 삭제

자동다이얼링


플립을열면자동으로음성다이얼이동작하여전화를걸수있는기능입니다.



으로 원하는 설정값을 설정
(예/아니오)

음성전체삭제

저장되어있는음성목록전체를삭제할수있는기능입니다.




↑ 또는 ↓ 으로 원하는 설정값을 설정
(예/아니오)

음성녹음기능

음성으로메모를할수있는기능입니다.



(플립을 열고)길게



녹음이 끝나면 저장 선택

- ※ 통화중 녹음: 길게 눌러 통화중 상대방의 음성을 녹음할 수 있습니다.
- ※ 플립이 닫혀있으면 동작하지 않습니다. 사용시 플립을 열고 사용 하십시오.
- ※ 최대음성녹음시간: 240초

■녹음재생/삭제




※ 녹음 내용이 일자/시간/녹음시간 순으로 표시됩니다.

이나 으로 녹음내용을
확인하여 ‘청취 / 삭제’ 선택

보코더(Vocoder) 변경

휴대폰에내장되어있는음성통화품질향상기술인 ‘EVRC’ 모드를사용자가직접선택할수있는기능입니다.

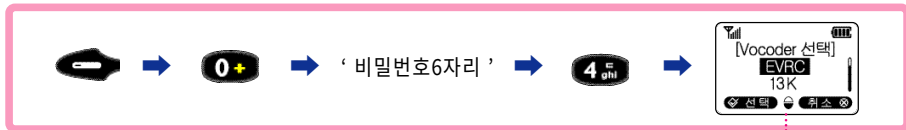

※ 사용지역에 따라 EVRC가 지원되지 않을수도 있으므로
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

※ 보코더 변경에 관한 의문사항은 모토로라 서비스센터 또는 사용자 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

이나 으로 원하는보코더 선택



ez(이지) 서비스

(019 가입자 전용 서비스)

이지아이(ez i), 이지채널(ez channel), 이지웹(ez web)으로 이루어져 있는 019 가입자 전용 서비스입니다.



이지채널 서비스

기상, 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락, 교육, 생활 등의 정보를 PCS폰으로 제공되는 메뉴를 통해 받아볼 수 있는 방송형 문자 메시지 정보 서비스입니다. 반드시 서비스가 가입 후 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



이지주니어 서비스

뉴스, 증권, 연예, 스포츠, 퀴즈 등 다양한 정보를 PCS폰으로 제공되는 메뉴를 통해 찾아볼 수 있는 대화형 문자 정보 서비스입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.




전송 선택 SEND 로 연결

이지아이서비스

휴대폰으로 각종 웹사이트에 접속, 원하는 정보 검색, 전자상거래, e-mail 등을 이용할 수 있는 무선인터넷 서비스입니다.




길게




※ ez-web 서비스를 지원받기 위해서는 S/W 업그레이드가 필요합니다.
자세한 사항은 모토로라 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

카드메시지서비스

PCS폰으로 다양한 종류의 캐릭터카드를 메시지와 함께 보낼 수 있는 서비스입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.




[편지 ✉]



이지 캐릭터 서비스

(019 가입자 전용 서비스)



이지캐릭터서비스(ez character)는 압축기술을 이용하여 정지 또는 동화상 이미지를 PCS폰 배경화면 및 단문 메시지 전송 시 첨부 그림으로 사용할 수 있는 서비스입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



핸디넷 서비스

(016 가입자 전용 서비스)

PCS폰으로 PC 통신, 인터넷 메일 전송, 130여가지 생활 정보 수신 및 검색, 인터넷 정보 검색까지 쓸 수 있는 양방향 문자 정보 서비스입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



전송 선택 또는 '016' 입력 후 로 연결

음성메시지

음성사서함을통하여수신된음성메시지를확인할수있는기능입니다.

수신된음성메시지의건수, 시간, 수신된전화번호(상대방이연락받을번호를남겼을때)를표시해줍니다.

음성메시지확인하기



※ 수신된 음성메시지가 없는 경우 ‘수신된 메시지가 없습니다. 가’ 표시됩니다.

■통화연결하기


- 를 눌러 [연결]을 선택
상대방연락번호가있을경우: 수신된번호로연결
상대방연락번호가없을경우: 음성사서함으로연결
- 여러개의메시지가수신되었을시가장최근에수신된메시지의정보가표시됩니다.

■삭제하기


- 를 눌러 [삭제]를 선택

문자메시지

문자메시지가수신되면경보음으로사용자에게알려주며화면에 ‘ 새로운문자메시지가수신되었습니다.가표시됩니다.




수신된 내용이 표시됩니다.



- 메시지는 수신되는 순서에 따라 최근에 들어온 메시지가 가장 위에 표시됩니다.
- 같은 내용의 문자메시지가 여러개 수신되었을 경우 마지막에 수신된 메시지에 관한 정보가 표시됩니다.
- 수신된 문자메시지에 상대방의 번호가 입력되었을 경우 버튼을 누르면 남긴 번호로 연결이 됩니다. (상대방의 번호가 입력되지 않았을 경우 ‘ 발신자 번호가 없습니다. 라고 표시됩니다.)
- 메시지 확인중 버튼을 누르면 이전메뉴로 이동합니다.

메시지저장하기

수신된메시지를저장할수있습니다.




선택 확인

※ 메시지 보호가 선택되었을 경우 ‘ 전체메시지 삭제 ’ 를 하여도 보호된 메시지는 지워지지 않습니다.

저장메시지보내기

기존에 저장되어있는 메시지나 또는 저장되어있는 메시지를 편집하여 전송할수있는기능입니다. 저장메시지는 10개까지가능합니다.

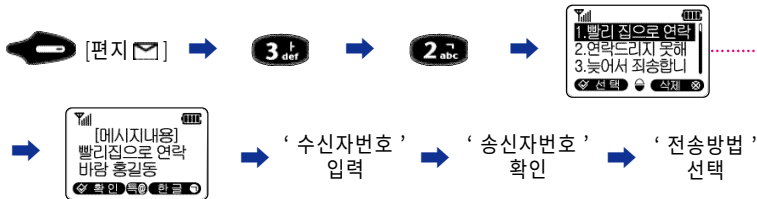


※ 전송에 실패했을 경우 '재전송여부'가 표시됩니다. 재전송을 하려면 전송방법선택 후 재전송을 실행합니다.

저장 메시지 선택 후
내용이 표시되면 선택

메시지삭제



[편지 



※ ‘메시지 보호’가 설정되어 있는 메시지는 ‘메시지 삭제’를 선택하여도 삭제되지 않습니다.

‘메시지 보호’가 설정되어 있는 항목을 삭제하시려면 먼저 메시지 보호를 취소하십시오.

메시지보호해제하기

메시지가 표시된 화면에서  를 누른 후, 메시지보호값에서 ‘아니오’를 선택하면 메시지보호가 해제됩니다.

메시지수신음

(019 가입자 전용 메뉴)

문자메시지수신시의경고음을사용자가설정할있도록하는기능입니다.




[편지 ✉]



5 jkl



3 t def



이나 으로 설정값을 선택
(벨/진동/램프)

정보수신음

(019 가입자 전용 메뉴)

대화형정보(이지아이) 메시지수신시의경고음을사용자가설정할있도록하는기능입니다.



[편지 ✉]



0 +



6 mno



2 abc



이나 으로 설정값을 선택
(벨/진동/램프)

영문입력방법

영문입력모드로전환된상태에서 ‘숫자’ 버튼에적혀있는순서의횟수를누르면원하는문자를입력할수있습니다.

A :  를 한번 누름

B :  를 두번 누름




C :  를 세번 누름

숫자입력방법

숫자입력모드로전환된상태에서 ‘숫자’ 버튼을누르면원하는문자를입력하실수있습니다.

특수문자입력

특수문자입력모드로전환된상태에서화면에표시된특수문자의해당숫자버튼을눌러입력할수있습니다.



멜로디 다운로드700 서비스

자기취향에맞는벨소리를자유롭게선택하여, 휴대폰의벨, 멜로디소리를휴대폰에등록하여변경할수있는기능입니다.

ez 멜로디서비스

(019 가입자 전용 서비스)

- 019-700-5782  접속후 안내멘트에 따라 원하는 멜로디 선택후 등록

매직벨서비스

(016 가입자 전용 서비스)

- 016-700-5782  접속후 안내멘트에 따라 원하는 멜로디 선택후 등록


나만의벨소리서비스

(018 가입자 전용 서비스)

- 018-700-5782  접속후 안내멘트에 따라 원하는 멜로디 선택후 등록

벨소리등록/변경

-    눌러 다운로드 받은 멜로디를 선택합니다. (멜로디는 3개까지 저장가능)



이러거나 를 이용하여 원하는 속도 설정

품 질 보 증 서

모토로라제품을구입하여주셔서감사합니다.

본제품은모토로라기술진의철저한품질관리와정밀검사후
출하된제품입니다. 만일품질보증기간내에제조상의결함이나
자연적인고장이발생하였을경우모토로라서비스센터에서무
상으로수리하실수있습니다.

보증안내

1. 구입하신날로부터하기된품질보증기간내에정상적으로사용한
상태에서고장이발생하였을경우무상으로수리하여드립니다.
2. 다음의경우에는품질보증기간내에라도기술서비스료와부품비
를실비로받습니다.
 - 사용상의부주의로고장이났을경우
 - 다른목적으로제품을분해개조했을경우
 - 화재, 지진, 수해등천재지변으로고장이났을경우
 - 부적절한전원에연결하여고장이났을경우
 - 모토로라서비스센터가아닌곳에서부적절한
수리를받아고장이났을경우
 - 침수로인해고장이났을경우

모 델 명 V6061

제조번호

구입일자

보증기간 단말기: 1년 기타액세서리:1년
리튬이온배터리:6개월

고객성명

고객주소

제품구입시 품질보증서의 소정란에 기재한 후영수증과 함께
보관해두셔야보다충실한서비스를받을수있습니다.



MOTOROLA
모토로라코리아주식회사



MOTOROLA

Motorola Korea, Inc.

서울특별시 / 강남구 테헤란로 41-2 금호빌딩